# LGMG

# M0810JE

## VERTIKALMAST-HEBEBÜHNEN




- Schmales Fahrgestell, niedrige Ladehöhe, kann leicht durch Türöffnungen und in Personenaufzügen transportiert werden.
- Der kleine innere Wenderadius ermöglicht einen flexiblen Einsatz in engen Räumen und verbessert die Arbeitseffizienz.
- Dreistufiger integrierter drehbarer Teleskopölzylinder, sicher, zuverlässig und langlebig.
- Intelligentes Selbstdiagnosesystem für schnelle Fehlersuche.


# LGMG VERTIKALMAST-HEBEBÜHNE

## TECHNISCHE DATEN


| MODELLE | M0810JE ( M2640JE ) | |
|---|---|---|
| Abmessungen | Metrisch | Zoll |
| Max. Arbeitshöhe | 10m | 32' 10" |
| Höhe Arbeitsbühne (angehoben) | 8m | 26' 3" |
| Horizontale Reichweite | 3,2m | 10' 6" |
| Max. Höhe auf und über | 6,6m | 21' 8" |
| Bühnengröße (L x B) | 0,98x0,72m | 39" x 28" |
| Ⓐ Gesamtlänge | 2,6m | 8' 6" |
| Ⓑ Gesamtbreite | 1m | 3' 3" |
| Ⓒ Gesamthöhe (verstaut) | 1,99m | 6' 6" |
| Ⓓ Radstand | 1,2m | 3' 11" |
| Ⓔ Bodenfreiheit | 0,1m | 4" |
| **PRODUKTIVITÄT** | | |
| Max. Personen auf der Bühne | 2 (innen) / 1 (außen) | |
| Tragfähigkeit der Arbeitsbühne | 200kg | 440 lbs |
| Fahrmodus | Hinterrad | |
| Bremsen | Hinterrad | |
| Rotation Drehtisch | 345° | 345° |
| Max. Fahrgeschwindigkeit (verstaut) | 5km/h | 3mph |
| Max. Fahrgeschwindigkeit (angehoben) | 0,43km/h | 0,27mph |
| Steigfähigkeit | 25% | 25% |
| Heckschwingen | 0 | 0 |
| Reifengröße | 380x130mm | 15"x5" |
| **STROMVERSORGUNG** | | |
| Energiequelle | 24V 250Ah | |
| **HYDRAULIKSYSTEM** | | |
| Hydrauliköl-Kapazität | 6,5L | 1,7gal |
| **GEWICHT** | | |
| Gewicht der Maschine (CE) | 2720kg | 5997 lbs |

| STANDARDFUNKTIONEN | |
|---|---|
| Neigungsalarm | Ladeschutzsystem |
| Bewegungsalarm | Bremsentriegelung |
| Notaus-Vorrichtung | Fahrt bei voller Höhe |
| Telematik-Anschluss | Hupe/Betriebsstundenzähler |
| Manuelle Notfallpumpe | Senkalarm mit Blitzwarnleuchte |
| Proportionalsteuerung | Nichtmarkierende Vollgummireifen |
| Notablass zum Senken der Plattform | |
| **OPTIONAL** | |
| Telematik | Wechselstrom zur Plattform |
| Antikollisionsschutz | Biologisch abbaubares Hydrauliköl |




M0810JE Arbeitsbereich

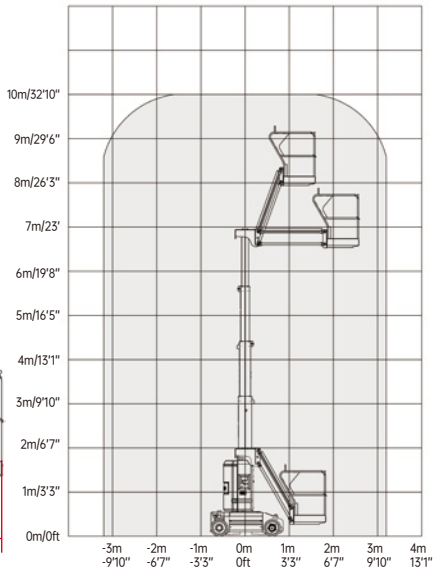


Bitte kontaktieren Sie LGMG oder Ihren lokalen Vertreter für weitere Einzelheiten.LGMG behält sich das Recht vor, technische Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.Alle Fotos und Bilder in dieser Broschüre dienen nur zu Werbezwecken. Diese Broschüre wird im Mai 2023 wirksam

**LINGONG HEAVY MACHINERY CO., LTD.**
Anschrift: No. 2676, Kejia Road, Jinan, Shandong, China
E-Mail: sales@lgmg.com.cn Tel.: +86 531 6787 9283

**LGMG Europe B.V.**
Anschrift: Donker Duyvisweg 301, 3316 BL Dordrecht, Niederlande
E-Mail: sales@lgmgeurope.com Tel.: +31 850 642 777

**LGMG North America Inc.**
Anschrift: 4105 Live Oak Drive, Suite 100, The Colony, Texas 75056 Vereinigte Staaten
E-Mail: sales@lgmgna.com Tel.: +1 833 288 5464

www.lgmglifts.com

LGMG
RELIABILITY IN ACTION